

Machines à tronçonner métallographiques

Remet



Tronçonneuses manuelles TR80E et TR100E

Tronçonneuses en acier inox, carter de protection en plexiglas, passage de barre latérale, liquide de refroidissement contenu dans un bac en inox placé dans la base de la machine. Nombreux accessoires en option.

Livrée avec 3 disques abrasifs pour TR80E Ø 250 x 1.8 alésage 32.

Pour TR100E Ø 300 x 2 alésage 32.

Code	15 27 01000	15 27 02000
Réf	TR80E	TR 100 E
Diamètre maxi de la meule	250 mm	300 mm
Diamètre maxi de coupe	80 mm	100 mm
Distance de l'axe à la table	230 mm	240 mm
Vitesse de meule	2800 tr/min	2800 tr/min
Puissance du moteur	1.3 Kw	2,2 Kw
Capacité du bac	18 litres	20 litres
Poids	80 kg	100 Kg
Alimentations	380 V TRI	380- V TRI
Dimensions	L 625 x P 730 X H 550	L 625 x P 730 x H 570

Accessoires en option pour TR80E

Code	Réf.	Désignation
15 27 03000	TRA 001	Etau simple ouverture 80 mm
15 27 03100	TRA 002	Etau avec système de maintien de l'échantillon tronçonné ouverture 80 mm
15 27 03300	TRA 003	Etau double ouverture 80 mm
15 27 03250	TRA 107	Etau à came serrage rapide ouverture 90 mm
15 27 03255	TRA 108	Etau à came serrage rapide ouverture 90 mm avec système de maintien de l'échantillon tronçonné
15 27 03320	TRA 007	Système de translation latérale de la table course 136 mm, vernier
15 27 03200	TRA 009	Base tournante 360° pour étaux ci-dessus
15 27 03400	TRA 010	Meuble support

Accessoires en option pour TR100 E

Code	Réf.	Désignation
15 27 03010	TRA 017	Etau simple ouverture 100 mm
15 27 03110	TRA 018	Etau avec système de maintien de l'échantillon tronçonné
15 27 03310	TRA 019	Etau double ouverture 100 mm
15 27 03260	TRA 110	Etau à came serrage rapide ouverture 100 mm
15 27 03265	TRA 111	Etau à came serrage rapide ouverture 100 mm avec système de maintien de l'échantillon tronçonné
15 27 03320	TRA 007	Système de translation latérale de la table course 136 mm, vernier
15 27 03200	TRA 009	Base tournante 360° pour étaux ci-dessus
15 27 03400	TRA 010	Meuble support

Tronçonneuse manuelle sur socle TR100 L

Tronçonneuse en acier inox avec carter en tôle et plexiglas. Liquide de refroidissement contenu dans un bac placé sous la machine.

Deux possibilités de tronçonner, soit par abaissement du levier soit par translation de la table à l'aide d'un volant course 550 mm.

Passage de barre latéral, éclairage

Livrée avec 3 disques abrasifs Ø 300 mm x 2 alésage 32.


Clés de service, mode d'emploi



Code	15 27 02050
Réf.	TR 100 L
Diamètre maxi. de la meule	350 mm
Section maxi. de coupe	120 x 550 mm
Courses du chariot	Longitudinale 550 mm Latérale 80 mm
Distance de l'axe à la table	320 mm
Vitesse de meule variable	2500 à 3200 tr/min
Puissance du moteur	3,7 Kw
Capacité du bac	100 litres
Alimentation	380 V Tri
Dimensions et poids	L 900 x P1370 x H 1465 280 kg

Accessoires en option pour TR100 L

Code	Réf.	Désignation
15 27 03015	TRA 021	Etau simple, ouverture 105 mm
15 27 03311	TRA 082	Etau double, ouverture 105 mm
15 27 03280	TRA 024	Etau auto-centreur, ouverture 110 mm
15 27 03322	TRA 032	Système de translation latérale de la table course 80 mm vernier 0.05 mm
15 27 03323	TRA 033	Mouvement longitudinal automatique

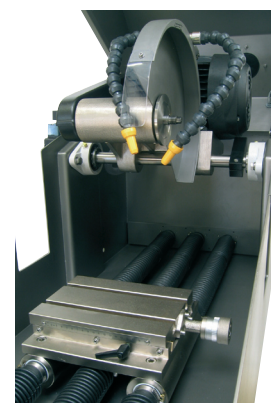

Détail des guidages du chariot avec déplacement latéral TRA 032
Course 80 mm
Vernier 0,05 mm

Meules de rechange
voir page 36